Chenillard série 39

Le Geier 39 est le résultat de développements intensifs et persuade avec sa construction compacte et ses dimensions extérieures minimes. Nous avons atteints notre cible de réunir technologie de pointe et force dans un espace très réduit pour rendre nos chenillards innovateurs et orientés vers l'avenir dans tous ces détails. Grâce à la position assise et debout vous avez tout bien en vue et vos tâches bien en main. La disposition claire du système de direction spécialement développé empêche un mélange des câbles. Tout est clair, facile à manier, ergonomique et à la ronde de sécurité. Unique en son genre est le spéciale châssis suspendu et la prise de force pour les outils supplémentaires, lesquels peuvent être refilés rapidement et sans dépense technique directement sur le chenillard.

Caractéristiques techniques – Geier série 39

Modèle	39SE	39S
A Largeur (mm)	700	760
B Largeur (mm)	620	
C Largeur chenilles (mm)	200	230
K Longueur chenilles (mm)	1610	
L Longueur (mm)	2085	
H Hauteur (mm)	2230	
Poids à vide (kg)	980	
Moteur diesel	Yanmar	
Cylindrée (cm³)	1642	
Cylindres	3	
Puissance (ch)	40	
tr/min	3000	
Refroidissement	eau	
Réservoir diesel (l)	18	
Batterie (V/Ah)	12 / 55	
Alternateur (A)	55	
Transmission	continue	
Vitesse (km/h)	0-8	
Châssis	suspendu	
Pompe de service (l/min)	33	
Pression de service (bar)	180	
Réservoir d'huile (l)	62	
Distributeur électro-hydraulique	4x	
Diviseurs de débit	1x	
Régulateur de vitesse	1x	
PTO mécanique (prise de force mécanique)	1x	
Direction GEIER 180° / LRS	1x	

* Sous réserve de modification

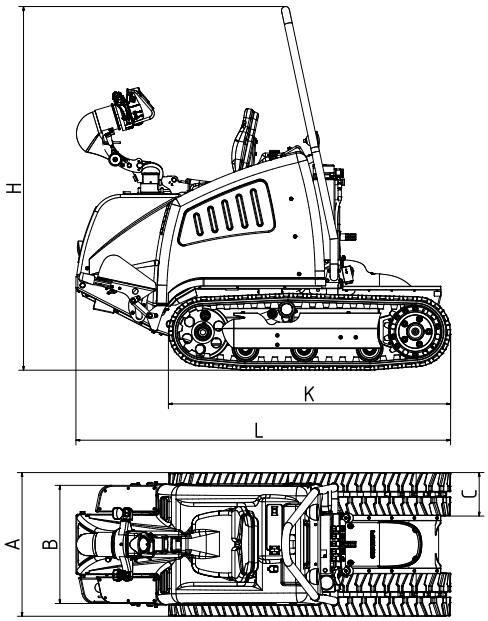

GEIER 35S

Confortable et bien pensé – la position assise et debout

Le Geier 39 se laisse adapter parfaitement à vos besoins. Le nouveau concept de la position assise et debout vous permet de tourner avec peu des gestes la position et indépendamment de cela aussi la direction de 180 degrés. Comme ça le fonctionnement performant est garanti aussi debout. Les marchepieds peuvent être adaptés électriquement à l'hauteur souhaitée et garantissent donc un confort maximale sois dans la position assise que debout.

GEIER 39S

Ergonomique et esthétique - le nouveau système de direction LRS

Le nouveau système de direction concilie tous les fonctions dans un espace très réduit. Avec les deux mains sur l'unité de direction vous avez toujours tout pratiquement sous la main et d'une poigne ferme. Le levier droit règle le sens de la marche – d'avant et en arrière.

Tournant le volant à fond, les deux chaînes en caoutchouc bougent dans la direction opposée et le véhicule tourne sur place. Le levier à fonctions multiples gauche contrôle tous les tâches hydrauliques : régulateur de vitesse, PTO et position flottante pour le relevage. L'écran de visualisation, fixé au centre du volant, est très clair et vous donne les informations détaillées sur les fonctions de la machine.

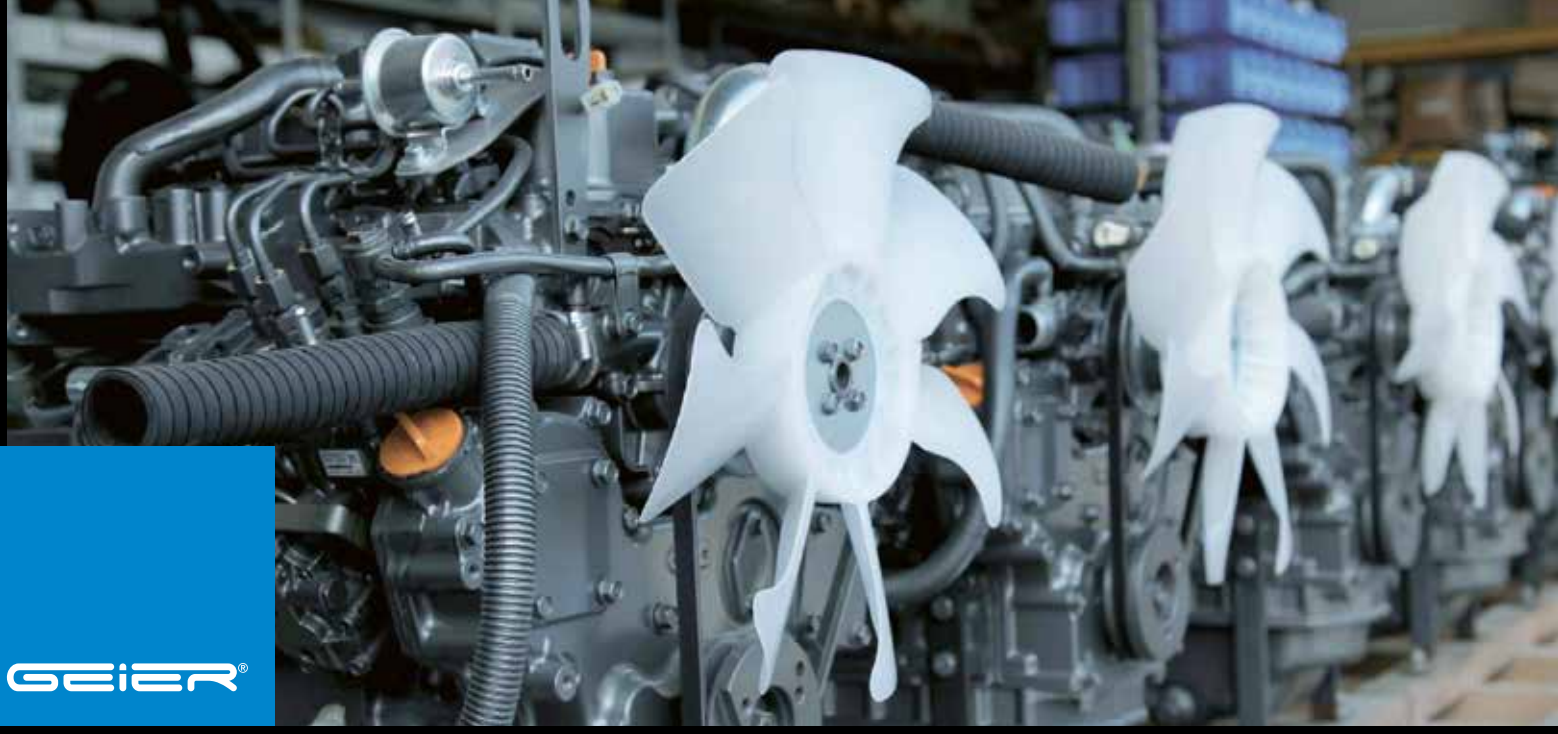

Puissant et étroit – technologie d’avenir

La construction basse et compact du Geier 39 garantie une répartition du poids idéale et donc une stabilité solide. Pendant le développement la sécurité absolue et l’utilisation facile étaient toujours en premier plan. Malgré la taille réduite du 39, on ne renonce pas, comme dans l’entière série des chenillards Geier, aux freins négatifs serrant et à la propulsion puissante.

Caractéristiques uniques:

- Moteur diesel 40 ch installé sur espace réduit
- Grand réservoir huile hydraulique de 62 litres
- Réservoir diesel avec 18 litres volume
- Capot en plastique avec dimensions extérieurs de 62cm
- Châssis suspendu avec suspension á roues indépendantes pour confort de conduite élevé et traction optimale aussi sur terrain difficile

Détails bien pensés

Développement signifie innovation. Inexorablement nous y travaillons. Le résultat de ce procès d'affinage se retrouve dans les détails même s'ils sont très petits. Raccordements hydrauliques parfaitement pensés, grands entrées d'air intégrées pour le refroidissement du moteur et un rembourrage pour genoux pour le plus haut confort aussi debout font parti de l'équipement de série du Geier 39. Afin que vous ayez toujours les équipements nécessaires à portée de main, un rayon à outils tien prêt pour vous tout le nécessaire.

Grâce à la transmission mécanique directe de la prise de force par le moteur on atteint un degré d'efficacité optimale et évite charge supplémentaire pour le huile hydraulique.

Relevage 3 points – fort et flexible

Le nouveau concept de direction permet la commande sûre du Geier 39 avec relevage, dans la position assise ou debout. Pendant quelques minutes le relevage peut être introduit et fixé. Avec le relevage vous pouvez porter et utiliser tous les outils d'usage avec une prise de la catégorie 1.

Dimensions série 39 avec relevage 3 points

Modèle	39SE	39S
A Largeur (mm)	700	760
B Largeur (mm)	620	
C Largeur chenilles (mm)	200	230
K Longueur chenilles (mm)	1610	
L Longueur (mm)	2350	
H Hauteur (mm)	2230	
Piston supérieur hydr. (O21)	optional	
Suspension (F)	optional	
Lame en rotation hydr. (DS)	optional	
Electrovannes suppl.	optional	
Poids à vide relevage (kg)	45	
Capacité (kg)	300	
Catégorie	1	

* Sous réserve de modification

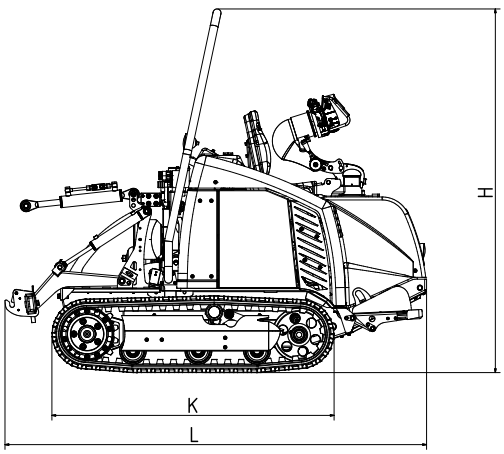

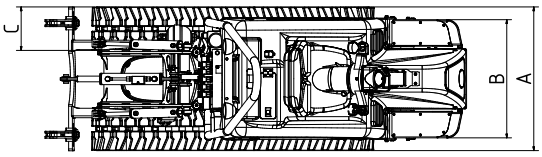

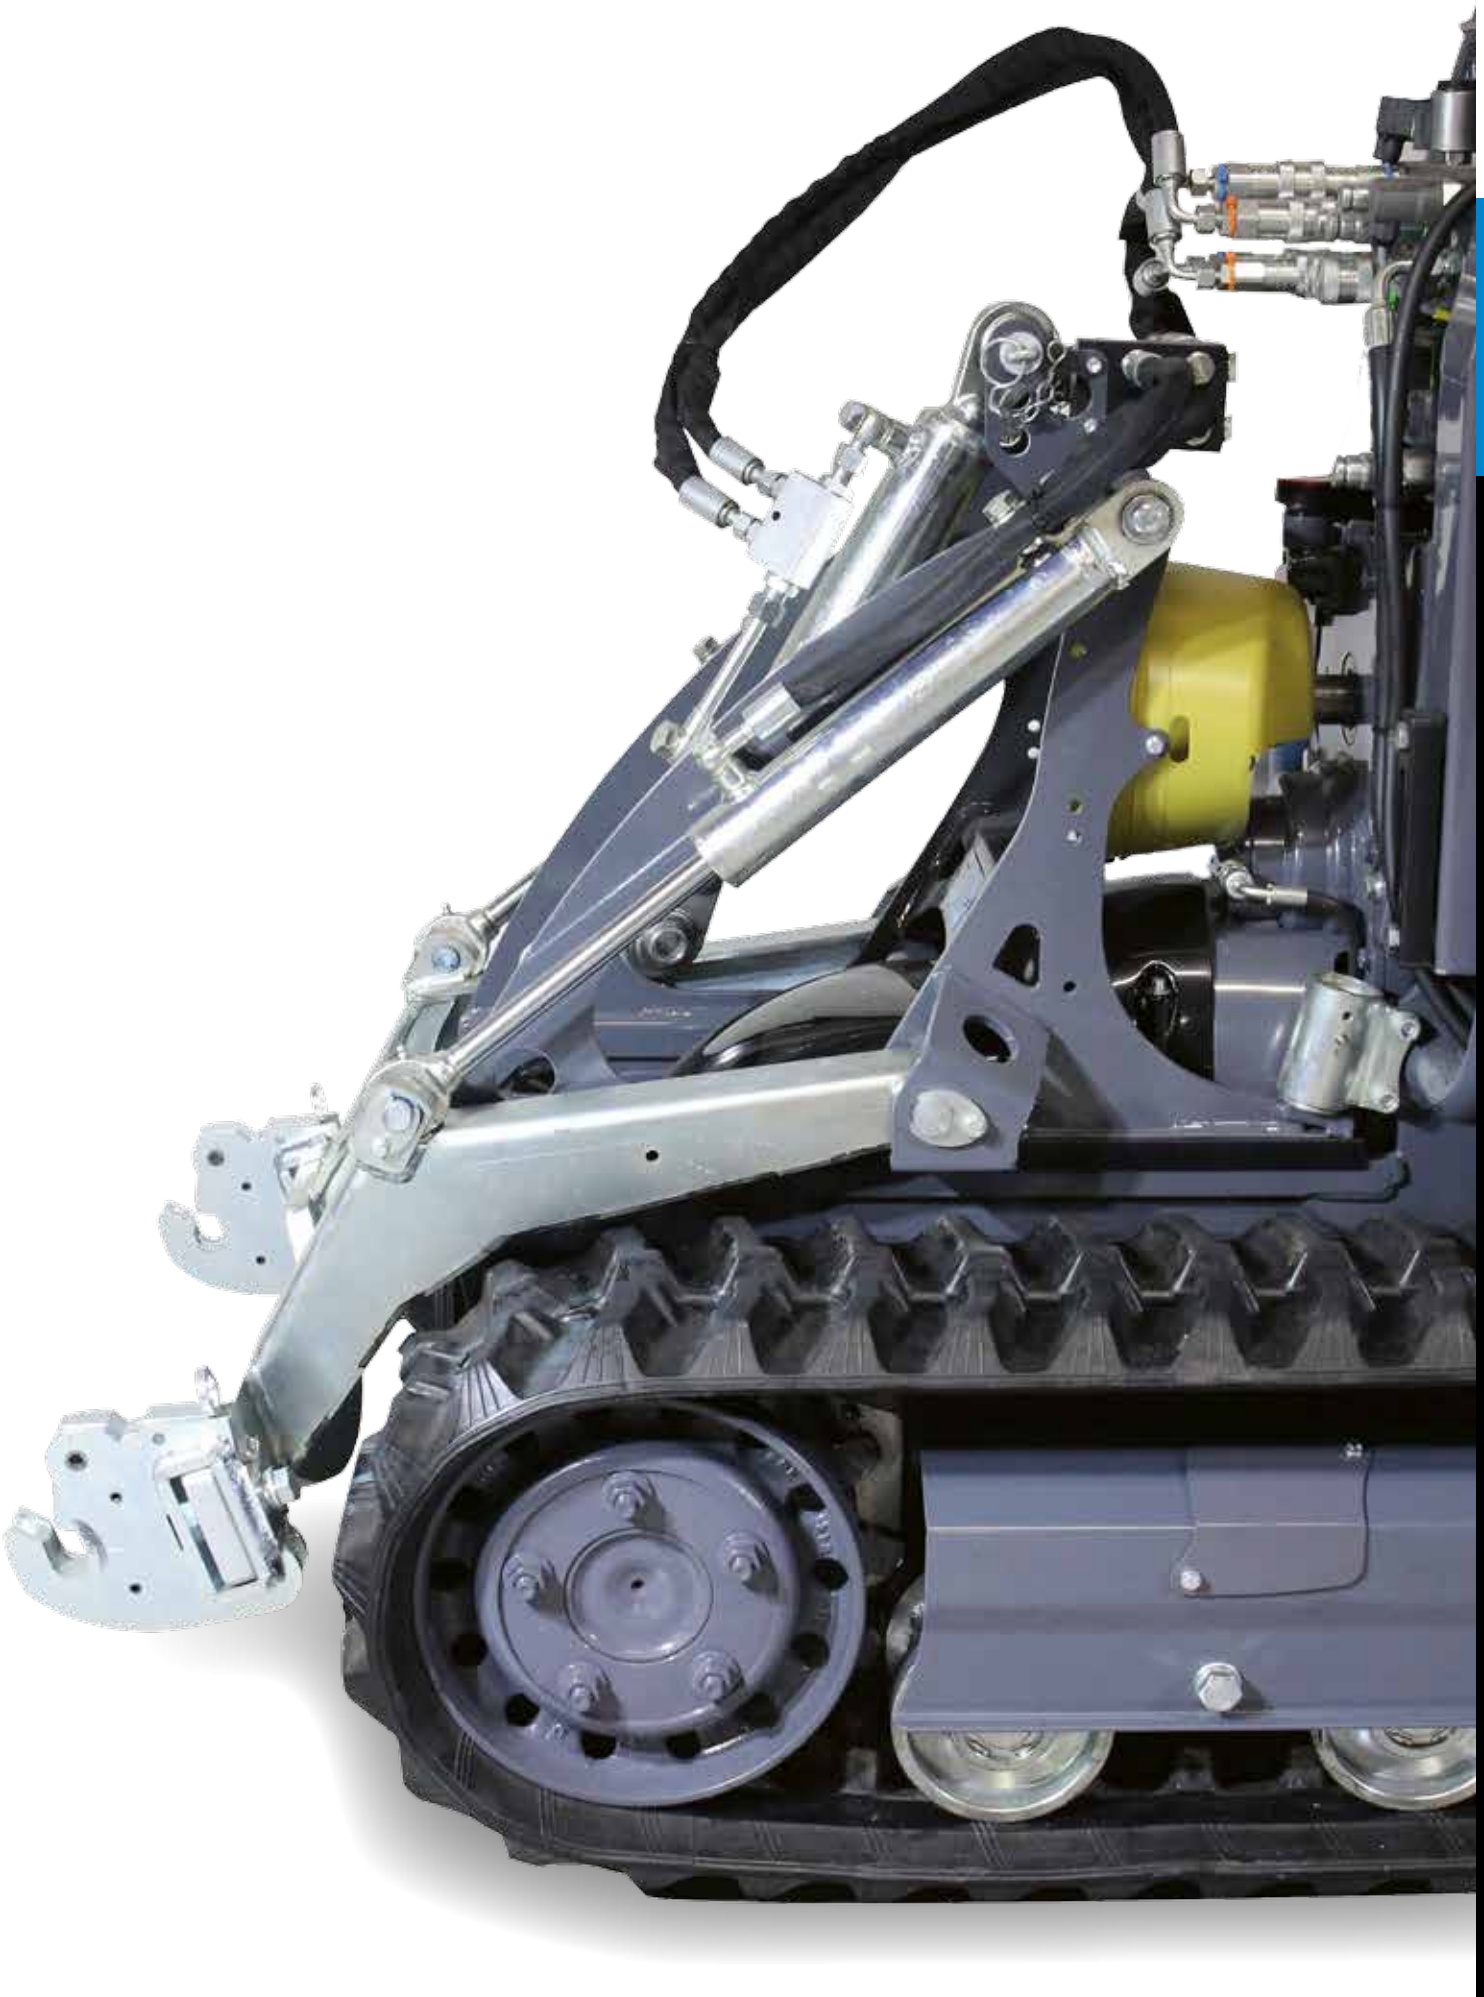

Pulvérisateur G20 – compact et effectif

Le pulvérisateur G20 de la série 39 est précisément accordé á la machine de base et persuade avec sa grande contenance du réservoir de 200 litres et son puissant ventilateur avec distribution d'air tangentielle. Fonctionnalité et design réunis parfaitement et aussi sur terrain difficile toujours opérationnel.

Dimensions série 39 avec pulvérisateur

Modèle	39SE	39S
A Largeur (mm)	700	760
B Largeur (mm)	620	
C Largeur chenilles (mm)	200	230
K Longueur chenilles (mm)	1610	
L Longueur (mm)	2550	
H Hauteur (mm)	2230	

Pulvérisateur G20

Réservoir (l)	200
Réservoir eau fraîche (l)	10
Ventilateur axial	oui
Distribution air tangentielle	oui
Capacité air (m/h)	22.000
Vitesse / marche	1
Pompe 3 membranes	1
Débit (l/min)	50
Pression max (bar)	40
Buses doubles orientables	10
Commande	4 secteurs
Commande électrique	optionnel
Couronne hydraulique	optionnelle
Poids à vide pulvérisateur (kg)	155

* Sous réserve de modification

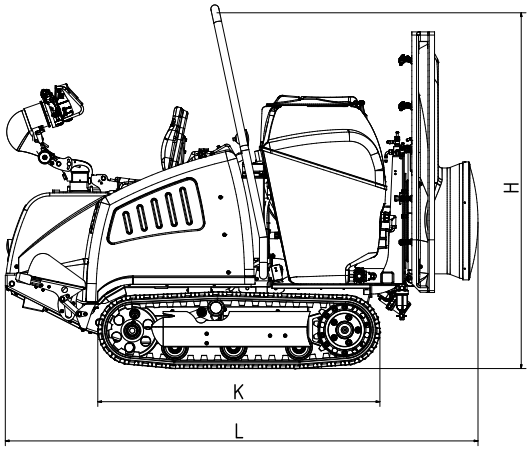

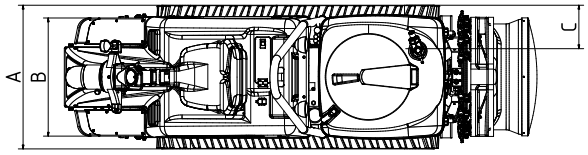

Équipements – pour chaque travail la bonne solution

Tout au long du cycle de la vigne le chenillard, né comme véhicule porteur, vous soutien pendant vos travaux quotidiens avec une dizaine d'équipements différents. L'insertion simple sur rail permet en toute vitesse le montage des broyeurs, pulvérisateurs et d'autres outils que grâce au centre de gravité bas du chenillard offrent stabilité et sécurité.

Pulvérisateur G20T

Pulvérisateur G20T

Transporteur raisins

Pulvérisateur G20UZ6

Pulvérisateur G20UZ6

Tondeuse

Intercep double

Intercep double

Système herbicide

Effeuilleuse Binge

Poudreuse

Transporteur raisins

Bac de tranport basculant

Bac de tranport basculant

Broyeur

Broyeur

Broyeur pour berges

Geier srl
Chenillards
Via Prati Nuovi 13
I-39020 Marlengo (BZ), Italy

Tél. +39 0473 442 260
Fax + 39 0473 200 141

info@geier.it
www.geier.it